

KERMIT

F L O O R



SPC ПОЛЫ

КОЛЛЕКЦИЯ – БЫСТРАЯ ОТПРАВКА

A modern interior space with large windows and a painting on an easel. The room features a light-colored wooden floor and a dark green geometric overlay. The text is overlaid on the green shape.

Продукты SPC Нового Поколения

SPC ПОЛЫ

ДОЛГОВЕЧНЫЕ ПОЛЫ
ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВА

KERMiT
F L O O R

Наше Видение

Рост нашей компании:

- Интеллектуальный (Основанный на Знаниях и Инновациях)
- Устойчивый (Эффективное Использование Ресурсов и Конкурентоспособности)
- Инклюзивный (Высокий уровень занятости, поддерживающий местную экосистему)

Наши Планы на Будущее:

- Создать инфраструктуру для отражения энергетического и экологического осознания в дизайне и выборе материалов.
- Поддерживать возможность их повторного использования, производить продукты, устойчивые к климатическим условиям и не наносящие вреда природе.
- Оставить мир в лучшем состоянии для будущих поколений, способствуя формированию устойчивой культуры качественной жизни.

ОГЛАВЛЕНИЕ

04 Оглавление

05 Выбор здорового пола

06 Свойства и Размеры

8-17 Цвета дерева

18-25 Цвета камня


26 Основные преимущества

27-28 Контакт

Выбор здорового пола



-Полностью безопасен для использования в различных помещениях.



-Соответствует самым строгим критериям качества выбросов в воздух.



-Не содержат вредных материалов, таких как бензол, формальдегид, фталат или тяжелые металлы.



-Антибактериальные; препятствуя росту бактерий, грибков и плесени.




-Производятся с соблюдением этических норм, с использованием систем переработки, которые не производят производственные отходы.



-Производство использует зеленую возобновляемую солнечную энергию.



Свойства и Размеры

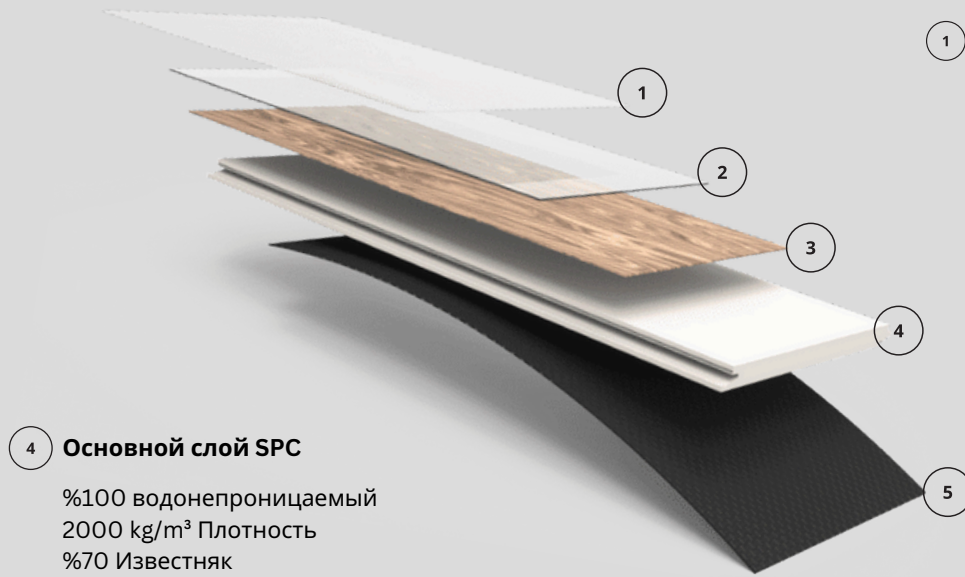

1 ULTIMATE SHIELD - УСТОЙЧИВОЕ К ЦАРАПИНАМ УФ-ПОКРЫТИЕ
В 10 РАЗ СИЛЬНЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ, ПЯТНАМ И АБРАЗИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ, ЧЕМ ОБЫЧНОЕ УФ-ПОКРЫТИЕ

2 0.30 / 0.55 mm защитный слой
Защищает декоративный слой



3 Декоративный слой (HD Film)
Разные вариации рисунков

4 Основной слой SPC


%100 водонепроницаемый
2000 kg/m³ Плотность
%70 Известняк

5 ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ IXPE ПОДЛОЖКИ


ПРЕВОСХОДИТ ПОДЛОЖКУ «EVA»
УЛУЧШЕННАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ

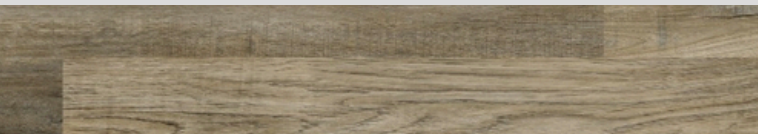


228,6 X 1512 mm



228,6 x 1219,2 mm



181,1 x 1219,2 mm



305 x 915 mm

SPC FLOORING

DIMENSIONS AND QUANTITIES

SPC ПОЛЫ - Цвета дерева	181.1 x 1219.2mm - 4 + 1mm IXPE (5mm) IXPE 0.30mm: 1 Упаковка: 10 штук, 2.212 м2 1 Поддон : 55 Упаковок, 121.66 м2 24 поддона на грузовик 181.1 x 1219.2mm - 4 + 1mm IXPE (5mm) IXPE 0.55mm: 1 Упаковка: 10 штук, 2.212 м2 1 Поддон : 55 Упаковок, 121.66 м2 24 поддона на грузовик 181.1 x 1219.2mm - 5.5 + 1.5mm IXPE (7mm) 0.55mm: 1 Упаковка: 8 штук, 1.77 м2 1 Поддон : 55 Упаковок, 97.35 м2 23 поддона на грузовик		228.6 x 1219.2mm - 4+1mm IXPE (5mm) IXPE 0.30mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.233 м2 1 Поддон : 48 Упаковок, 107.18 м2 24 поддона на грузовик 228.6 x 1219.2mm - 4+1mm IXPE (5mm) IXPE 0.55mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.233 м2 1 Поддон : 48 Упаковок, 107.18 м2 24 поддона на грузовик 228.6 x 1219.2mm - 5.5 + 1.5mm IXPE (7mm) 0.55mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.233 м2 1 Поддон : 48 Упаковок, 107.18 м2 21 поддона на грузовик	
	305 x 915mm - 4+1mm IXPE (5mm) 0.30mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.23 м2 1 Поддон : 52 Упаковок, 116 м2 25 поддона на грузовик		305 x 915mm - 4+1mm IXPE (5mm) 0.55mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.23 м2 1 Поддон : 52 Упаковок, 116 м2 25 поддона на грузовик	
SPC ПОЛЫ - Цвета камня	305 x 915mm - 5.5+1.5mm IXPE (7mm) 0.55mm: 1 Упаковка: 8 штук, 2.23 м2 1 Поддон : 44 Упаковок, 98.15 м2 23 поддона на грузовик			

SPC Настенные панели - Цвета камня	960 x 2800mmx4mm - 1 ШТУКА: 2.70 M2 НА 1 ПОДДОНЕ 50 ШТУК 134.76 M2		
---------------------------------------	--	--	--

TEST		
ФАСКА		МИКРО-ФАСКА
Обработка поверхности (УФ)		YES
Тип замкового соединения		I4F / UNICLIC
Измерение термостойкости эластичных напольных покрытий по изменению цвета	ASTM F1514	Никаких изменений
Измерение светостойкости эластичных напольных покрытий по изменению цвета	ASTM F1515	Никаких изменений
Устойчивость эластичных напольных покрытий к химическим веществам	ASTM F925	Никаких изменений
Класс износостойкости	EN 16511	Class 23 / Class 33
Оценка стойкости поверхности к микроцарапинам	EN16094 Procedure A	MSR-A1
Оценка стойкости поверхности к микроцарапинам	EN16094 Procedure B	MSR-B1
Устойчивость к окрашиванию	EN 438-2	Class 5 (Никаких изменений)
Метод стойкости к истиранию B	EN 16511	≥ 3000 cycles
Ударопрочность	EN 16511	≥ 1800 mm
Система подогрева пола	YES	Max. 27° C

ENVIRONMENT					
Эмиссия формальдегида CDPH PASS TVOC Диапазон			CDPH	TVOC	PASS (0.5 mg/m3 or less)
ФИЗИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ			СВОЙСТВА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ		
Реакция на огонь	EN 13501-1	Bfl-s1	Расчетный класс ударопрочности	ASTM E492-09	IIC 62
Сопротивление скольжению	EN 13893	DS		Расчетный класс звукопередачи	ASTM E90-09
Тепловое сопротивление	EN 12667	0.01 (m2K)/W	Снижение ударного шума с помощью подложки IXPE толщиной 1 мм		EN ISO 717-2
Электростатическое поведение	EN 1815	Антистатическое напольное покрытие			



www.kermitefloor.ru



ЦВЕТА ДЕРЕВА




29053-3

181,1 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1512 mm




189-07

181,1 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1512 mm

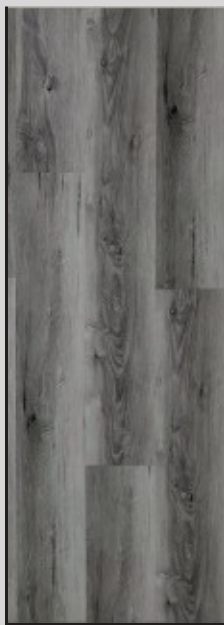

Кварц Винил Полы

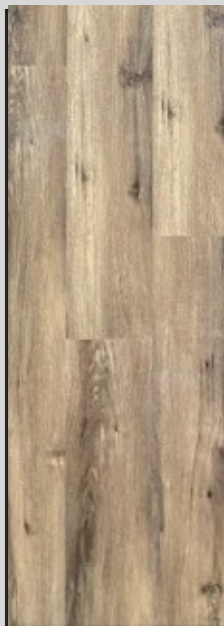

29036-11

181,1 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1512 mm



340-06


181,1 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1512 mm




Кварц Винил Полы

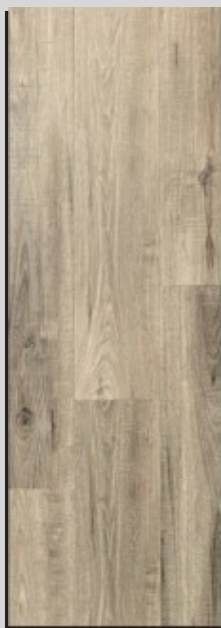

2641-3

181,1 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1512 mm

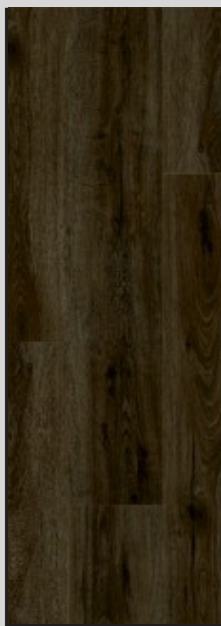

29098-99

181,1 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1512 mm



Кварц Винил Полы



2639-5

181,1 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1512 mm



26151-3


181,1 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1512 mm




Кварц Винил Полы

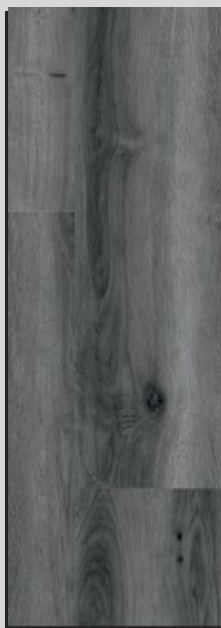

29045-6


181,1 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1512 mm

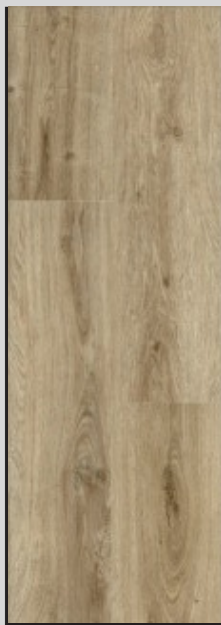

29098-2

181,1 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1512 mm



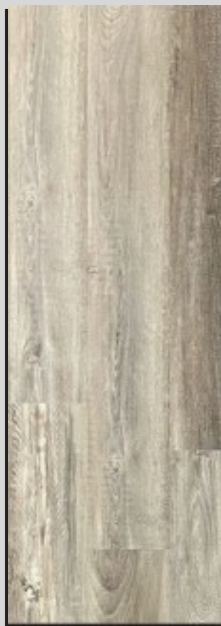

29150-4

181,1 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1512 mm



29053-7

181,1 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1512 mm



29102-6

181,1 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1512 mm



2641-2

181,1 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1512 mm



189-10

181,1 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1512 mm



29163-1

181,1 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1219,2 mm
228,6 mm x 1512 mm





29140-5

181,1 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1512 mm



29148-4


181,1 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1219,2 mm

228,6 mm x 1512 mm



ЦВЕТА КАМНЯ

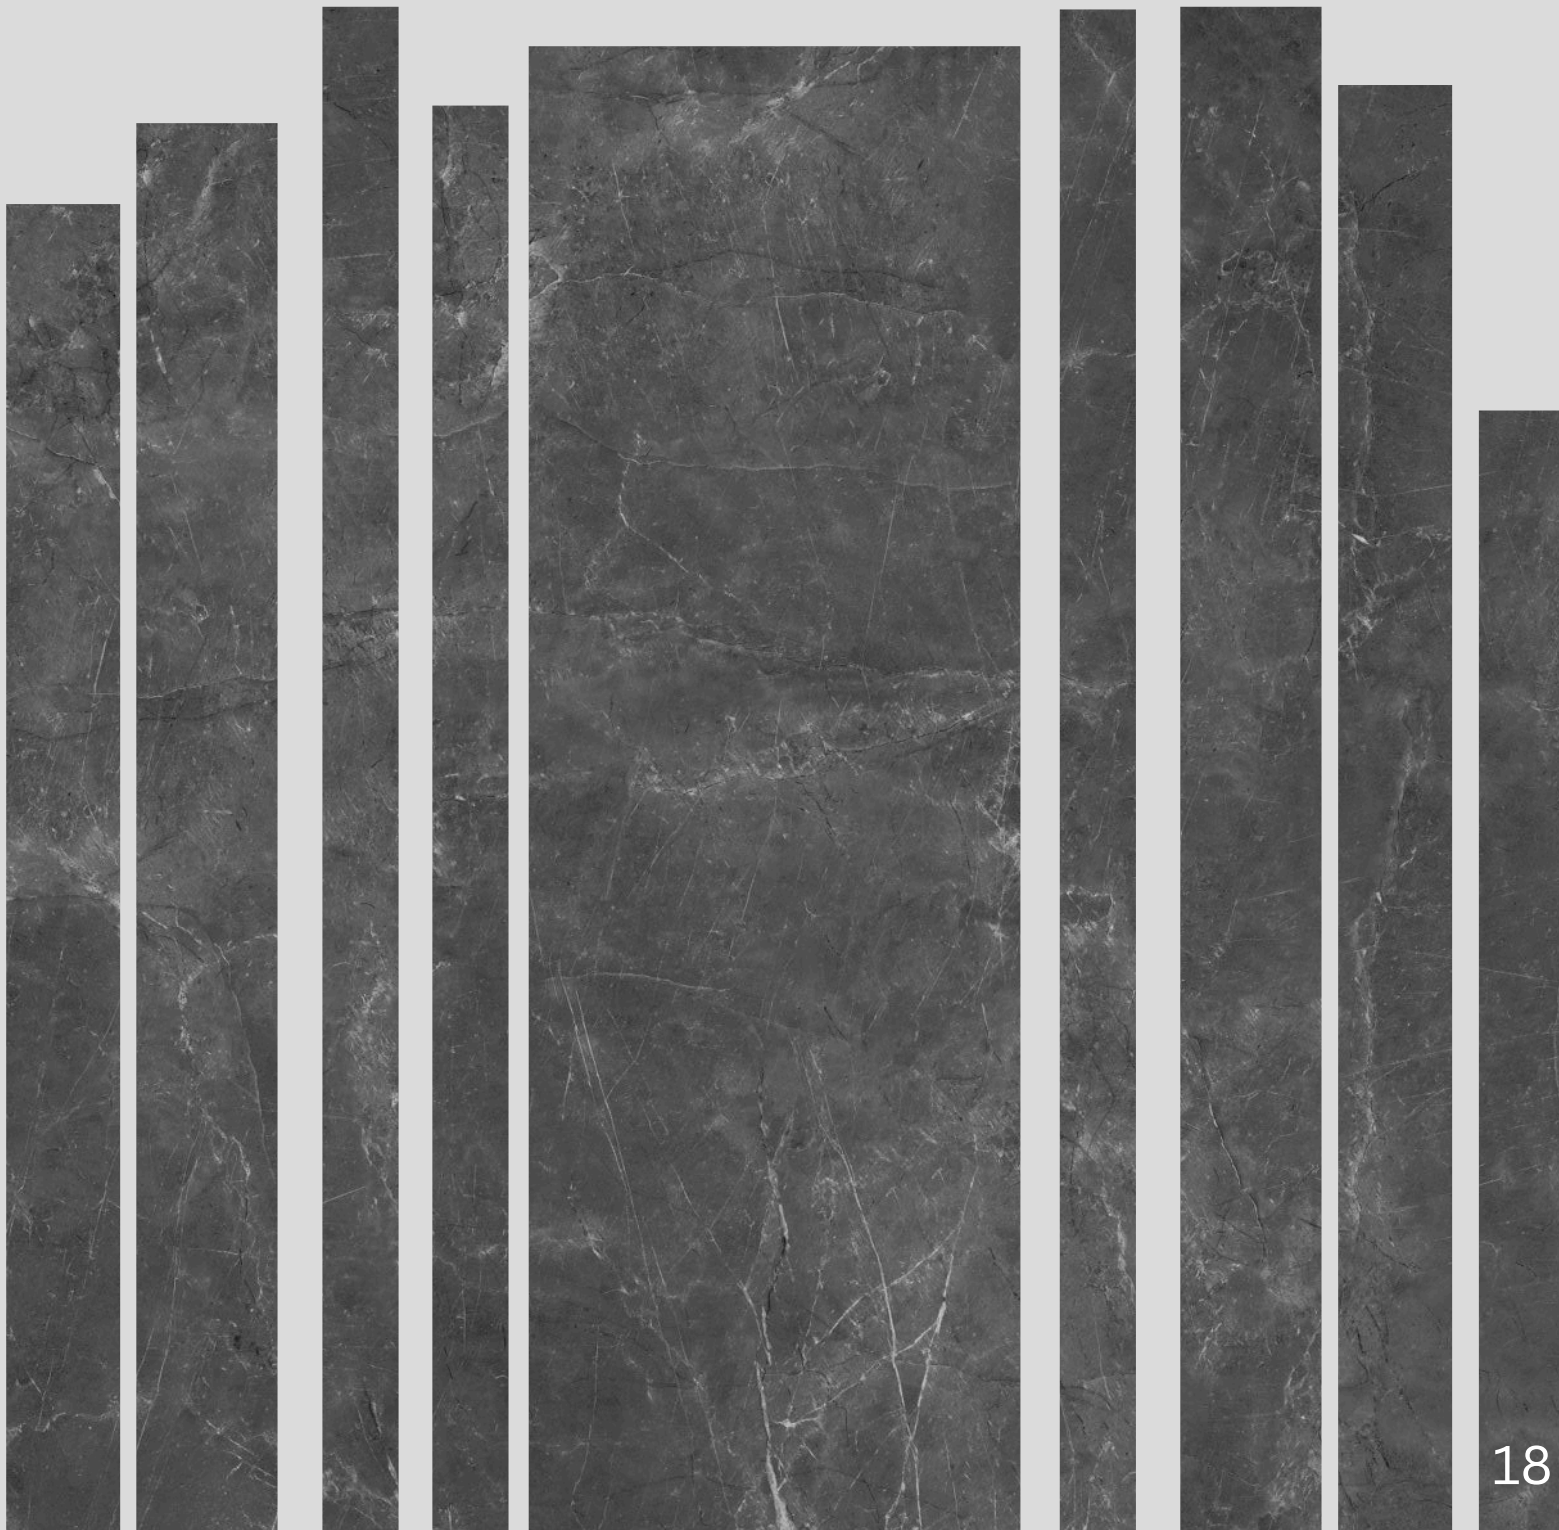



23054-2

305x915 mm



23054-5

305x915 mm





23069-9

305x915 mm



23054-3

305x915 mm





23089-1

305x915 mm



23033-2

305x915 mm





23033-1

305x915 mm



23040-3

305x915 mm





23139-1


305x915 mm



23138-2

305x915 mm



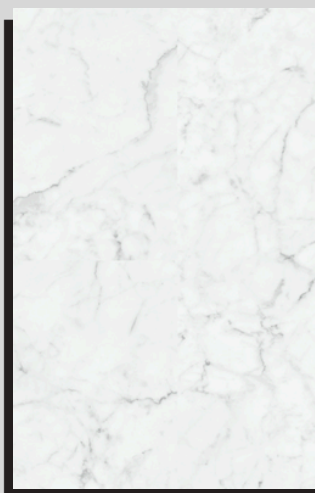

23140-1

305x915 mm



23047-8

305x915 mm





23137-3

305x915 mm



23137-6

305x915 mm



Основные преимущества и особенности продукта

SPC — это напольное покрытие из каменно-полимерного композита, которое на 70% состоит из натурального камня и на 30% из комбинации первичного ПВХ, минералов и стабилизаторов. Благодаря ENDURANCE TECH CORE плотностью 2000 кг/м³ оно сочетает в себе прочность камня и красоту дерева с пятью слоями, разработанными для устойчивости к износу и сохранения роскошного вида на протяжении десятилетий. Напольное покрытие SPC водонепроницаемо и очень просто в установке, чистке и уходе. Оно обеспечивает яркие трехмерные и высококачественные копии различных красивых твердых пород дерева в большом разнообразии цветов, дизайнов и узоров. Напольное покрытие SPC считается недавней революцией в индустрии напольных покрытий и пользуется большим спросом на рынке, благодаря своей практичности, комфорту, простоте установки, естественной красоте, беспроblemному использованию и длительной эксплуатации.

SPC

ENDURANCE TECH **основного слоя**

Благодаря фирменной технологии создания максимально прочного водонепроницаемого основного слоя SPC, который обеспечивает плотность более 2000 кг/м³. Это приводит к тому, что продукт структурно прочный, ударопрочный и гарантированно долговечный.

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ ИХРЕ подложки

Бесшумная интегрированная звукопоглощающая подложка – Сшитая подложка сводит к минимуму удары и передаваемый звук, обеспечивает тепло и комфорт под ногами, а также сглаживает недостатки основания.

ULTIMATE SHIELD **ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ**

Обеспечивает ведущую в отрасли и превосходную устойчивость к царапинам, пятнам и износу. Подходит для различных применений в доме, включая кухни, гостиные, столовые, спальни и даже зоны, подверженные намоканию, такие как ванные комнаты, прачечные и подвалы.

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА


Помимо того, что напольное покрытие SPC стильное и прочное, его легко и быстро устанавливать. Технология замков-кликеров делает установку аккуратной и долговечной, не оставляя нежелательных зазоров или проблем после установки.



KERMIT

F L O O R

«Качество, которое вы ищете»

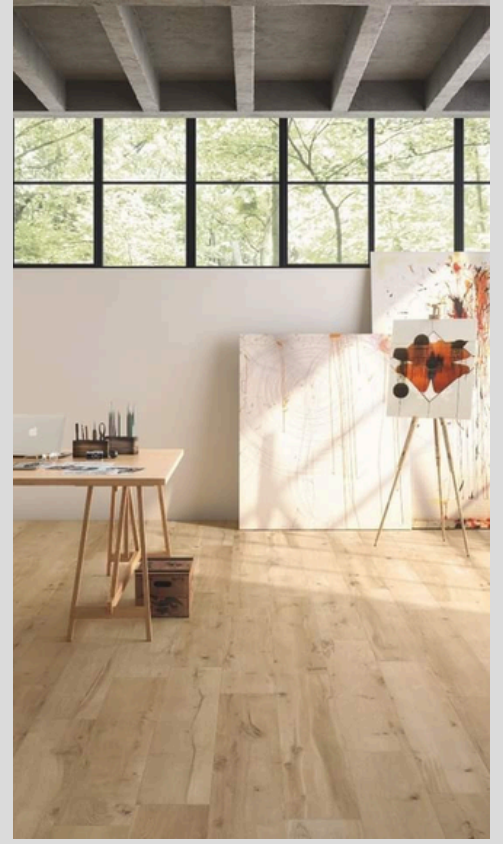

CONTACT

KERMIT
F L O O R



scan for the website

+90 262 658 97 29

info@kermit.com.tr

www.kermitfloor.com

Cumhuriyet Mh. Cihan Sk. No:4 ÇAYIROVA / KOCAELİ - TÜRKİYE